


Ζησιμοπούλου 51, Π. Φάληρο 17564
 Τηλ.: 210 9400570-1, Fax: 210 9400488
 E-mail: auta@auta.gr, info@interpath.gr
 Site: www.auta.gr, www.interpath.gr

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ-ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ
 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
 CCTV- ACCESS CONTROL
 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ VISUALTECH ΕΓΧΡΩΜΗΣ TFT – LCD ΟΘΟΝΗΣ COMPACT

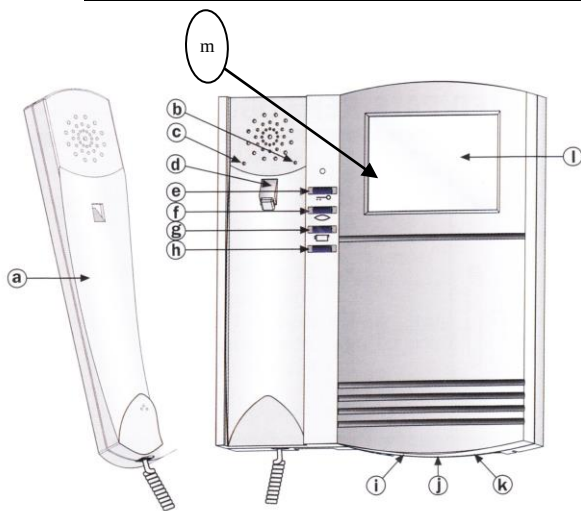

- a. Ακουστικό
- b. Επιλογή ήχου κλήσης
- c. Ρύθμιση έντασης ήχου κλήσης
- d. Κλείστρο (άγκιστρο)
- e. Άνοιγμα θύρας
- f. Αυτόκληση
- g. 2^η Κάμερα
- h. Βοηθητικό μπουτόν
- i. Διακόπτης on-off
- j. Ρύθμιση φωτεινότητας
- k. Ρύθμιση έντασης χρώματος
- l. Οθόνη
- m. Ενδεικτικό Led λειτουργίας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ LED (m)

Πράσινο : Οθόνη σε χρήση. **Κόκκινο :** Οθόνη άλλου διαμερίσματος σε χρήση – Σύστημα κατειλημμένο.

Σβηστό: Σύστημα ελεύθερο (διαθέσιμο)


Όταν γίνει κλήση από την είσοδο, το μόνιτορ ηχεί 4 φορές, το led (m) αναβοσβήνει πράσινο και η οθόνη (l) ανάβει. Για να μιλήσουμε, σηκώνουμε το ακουστικό (a). Η οθόνη θα σβήσει αυτόματα μετά από τριάντα (30) δευτερόλεπτα αν δεν σηκώσουμε το ακουστικό. Σε περίπτωση που δε θέλουμε να μιλήσουμε, προκειμένου να σταματήσει ο ήχος κλήσης (ταυτόχρονα σβήνει η οθόνη) πιέζουμε μία φορά το πλήκτρο (f) της αυτόκλησης.

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (e)

Για να ανοίξει η πόρτα της εισόδου από το διαμέρισμα (εφ' όσον δεν είναι κλειδωμένη) πιέζουμε το πλήκτρο (e) στιγμιαία μία φορά. Για να ανοίξει η πόρτα δεν χρειάζεται να σηκώσετε το ακουστικό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΛΗΣΗΣ (f)

Για να ενεργοποιηθεί το μόνιτορ χωρίς να γίνει κλήση από την είσοδο, πιέζουμε το πλήκτρο (f) μία φορά. Η οθόνη θα σβήσει αυτόματα μετά από τριάντα (30) δευτερόλεπτα. Για να μιλήσουμε σηκώνουμε το ακουστικό. Μόλις τοποθετήσουμε το ακουστικό στη θέση του κλείνει και η οθόνη.



ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Χρησιμοποιήστε μία καρφίτσα για να αλλάξετε την ένταση του ήχου κλήσης από χαμηλή σε δυνατή με το πλήκτρο (c), κρατώντας πατημένο το άγκιστρο του ακουστικού. Ομοίως, κρατώντας πατημένο το άγκιστρο του ακουστικού, πιέζουμε το πλήκτρο (b) με μία καρφίτσα για να αλλάξουμε τον ήχο κλήσης.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON-OFF

Όταν ο διακόπτης (i) είναι στη θέση ON (αριστερά) τότε η οθόνη είναι ενεργοποιημένη (τροφοδοτείται)
 Ενώ όταν ο διακόπτης είναι στη θέση OFF τότε είναι απενεργοποιημένη (δεν τροφοδοτείται)

