


Ζησιμοπούλου 51, Π. Φάληρο 17564
 Τηλ.: 210 9400570-1, Fax: 210 9400488
 E-mail: auta@auta.gr, info@interpath.gr
 Site: www.auta.gr , www.interpath.gr

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ - ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ
 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
 CCTV- ACCESS CONTROL
 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΕΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VISUALTECH ΨΗΦΙΑΚΗΣ TFT LCD ΟΘΟΝΗΣ E-COMPACT PLUS

TFT – LCD επίπεδη οθόνη 4,3" . Ψηφιακή τεχνολογία βασισμένη στην handsfree επικοινωνία που επιτρέπει την καλωδίωση μίας κανονικής εγκατάστασης με 4 κοινά καλώδια + 75Ω ή με 5 καλώδια χωρίς ομοαξονικό.

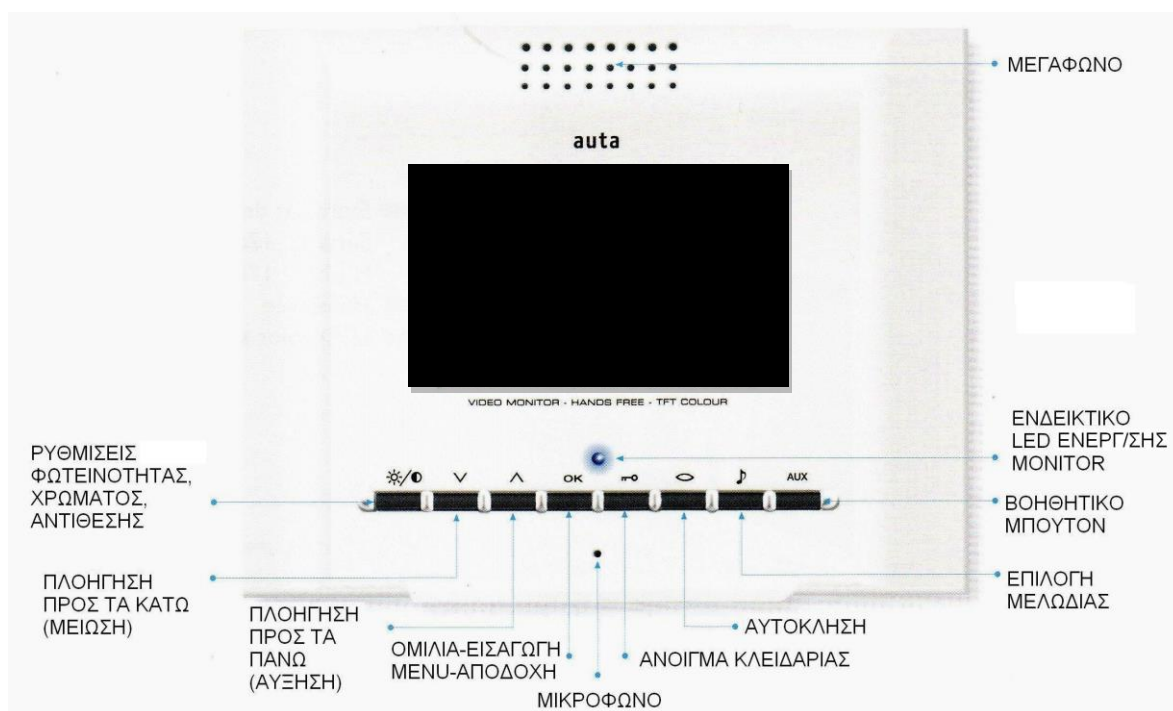

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ LED

- Ανάβει μόνιμα : η οθόνη είναι σε θέση αναμονής (τροφοδοτείται)
- Αναβοσβήνει αργά : ενεργοποίηση της οθόνης
- Αναβοσβήνει γρήγορα : ενεργοποίηση της κάμερας (εμφάνιση εικόνας)

Όταν γίνει κλήση από την είσοδο το monitor χτυπάει 4 φορές, το led αναβοσβήνει γρήγορα και η οθόνη ανάβει. Για να μιλήσουμε πατάμε το πλήκτρο **OK** . Η οθόνη θα σβήσει αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα. Εκτός αν πατήσουμε ξανά το πλήκτρο OK . Σε περίπτωση που δεν θέλουμε να μιλήσουμε προκειμένου να σταματήσει ο ήχος κλήσης (ταυτόχρονα σβήνει η οθόνη) πιέζουμε 1 φορά το πλήκτρο της αυτόκλησης  .

ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

Για να ανοίξει η πόρτα της εισόδου από το διαμέρισμα (εφόσον δεν είναι κλειδωμένη) πιέζουμε το πλήκτρο  . Για να ανοίξει η πόρτα δεν απαραίτητο να ενεργοποιηθεί η ομιλία (πλήκτρο OK).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΛΗΣΗΣ

Για να ενεργοποιηθεί η κάμερα από το monitor (εμφάνιση εικόνας) χωρίς να γίνει κλήση από την είσοδο (μπουτονιέρα) πιέζουμε αρχικώς 1 φορά το πλήκτρο OK (για την ενεργοποίηση του monitor) και κατόπιν 1 φορά το πλήκτρο της αυτόκλησης  .

Αν θελήσουμε μετά την ενεργοποίηση της εικόνας να ενεργοποιήσουμε και την ομιλία αρκεί να πιέσουμε ξανά το πλήκτρο OK.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΧΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ

Αφού έχει γίνει ενεργοποίηση της κάμερας από το monitor (εμφάνιση εικόνας) είτε κάνοντας κλήση από την είσοδο είτε πιέζοντας το πλήκτρο της αυτόκλησης  , πατάμε 1 φορά το πλήκτρο  και τότε εμφανίζονται στην οθόνη οι ρυθμίσεις αντίστοιχα brightness (φωτεινότητα), color (χρώμα), contrast (αντίθεση) . Πατώντας αντίστοιχες φορές το πλήκτρο  μπορούμε να πλοηγηθούμε στις ρυθμίσεις , μέσω των πλήκτρων πλοήγησης   .

ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΤΑΣΗΣ & ΜΕΛΩΔΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ

Πατώντας το πλήκτρο OK 1 φορά, ενώ το monitor βρίσκεται σε θέση αναμονής αναμονής, αρκεί να πατήσουμε αντίστοιχες φορές το πλήκτρο  για να ρυθμίσουμε την ένταση της κάθε μίας από τις 4 μελωδίες που είναι διαθέσιμες . Κάθε μελωδία έχει 3 επίπεδα έντασης.

